

DECISION DU PRESIDENT N°2026-002

- **OBJET : PBI-2024-006 - CONSTRUCTION D'UN GYMNASSE _ LES MONTS D'AUNAY**
 - **Validation du devis moins-value du lot n°6 Menuiserie extérieures Métalleries, entreprise AFM, pour rédaction de l'avenant n°1**

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,

Vu la délibération N°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre n°20201104-4 et 20240522-5 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2024-006 relatif à la construction du gymnase LES MONTS D'AUNAY,

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026

ARTICLE 1 :

Valider et signer les documents relatifs au devis :

- Devis n°VDE-25120010 du 04/12/2025

Montant total des modifications : - 10 447.78€ HT.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaires.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou notification.

Fait à Les Monts d'Aunay

**Le Président
Gérard LEGUAY**

Signé par : Gérard LEGUAY
Date : 16/01/2026
Qualité : President



BA2360 : CONSTRUCTION DU GYMNAZ
Rue de la Fauteerie - Aunay sur Odon - 14 260 - LES MONTS D'AUNAY

MAITRE D'OUVRAGE
Communauté de Communes
PRE-BOCAGE INTERCOM
31 Rue de Vire, Aunay-sur-Odon
14 260 - LES MONTS D'AUNAY

MAITRE D'OEUVRE

BasaltArchitecture
70 rue de la Gare
95 120 - ERMONT



FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS N°09 (Ind.C)

Date de la demande	17/06/2025	Origine de la demande	M. d'Ouvrage	X	BCT	X
			M. d'Œuvre	X	Entreprise	

Description des travaux modificatifs proposés:

Balance financière lot Menuiseries extérieures - Métallerie :

- Réduction de hauteur des fenêtres ME03/09
 - Remplacement porte métallique par porte vitrée sas vestiaires (Me.P-0.16)
 - Remplacement des MR par chassis vitrés (vitrages SP10 conformément à la PSE)
 - Réduction hauteur MR gradins
 - Augmentation du contrôle solaire des vitrages derrière les gradins
 - Suppression des stores en façade nord
 - Ajout de butées sur l'ensemble des portes + fermes portes sur semi fixes
 - Ajout d'une porte IS de l'espace musculation
 - Remplacement porte de 123 de passage par une porte de 186 pour l'accès au local CTA (Me.P-1.04)
 - Ajout d'une échelle à crinoline (en remplacement de l'escalier escamotable du par le lot 07 Men. Int.)

Modification de programme **X** Aléas de chantier Demande MOe **X**

Estimation en + ou - pour chaque lot concerné (suivant devis détaillés ci joints):

total € HT	-10 447,78 €
TVA 20%	-2 089,56 €
total € TTC	-12 537,34 €

PJ: Extrait CR + Devis + plan de repérage

PARIS
70 rue de la Gare
95120 ERMONT
+33 (0) 30 10 59 59
basalt@basalt-architecture.com
www.basalt-architecture.com

ANTILLES-GUYANE
11 rue des Arts et Métiers
Lot. Dillon, imm. Avantage, entrée B
97200 FORT-DE-FRANCE
+33 (0)5 96 42 57 57
antilles@wanadoo.fr

Accusé de réception en préfecture
ANTE-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026
vers

BA2360 : CONSTRUCTION DU GYMNASIUM
Rue de la Fauconnerie - Aunay sur Odon - 14 260 - LES MONTS D'AUNAY

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes
PRE-BOCAGE INTERCOM
31 Rue de Vire, Aunay-sur-Odon
14 260 - LES MONTS D'AUNAY

MAITRE D'OEUVRE

BasaltArchitecture
70 rue de la Gare
95 120 - ERMONT



FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS N°09 (Ind.C)

Avis du maître d'oeuvre portant sur le choix de la technique proposée par les entreprises pour répondre au problème posé et le contrôle de l'application des clauses contractuelles du marché (quantité, prix unitaires, moins values induites)

Décision du maître d'oeuvre:

Favorable

X

Défavorable

Autres

Observations éventuelles:

Tous les vitrages seront en SP10 conformément à la PSE retenue.
Incidence financière de la FTM sur le lot 6 = - 5,44%

Le Maître d'Oeuvre

Le 16/12/2025

Signature



Décision du maître d'ouvrage:

Favorable

Défavorable

Autres

Observations éventuelles:

Le Maître d'Ouvrage

Le


Signature

PARIS
70 rue de la Gare
95120 ERMONT
+33 (0)1 30 10 59 59
basalt@basalt-architecture.com
www.basalt-architecture.com

ANTILLES-GUYANE
11 rue des Arts et Métiers
Lot. Dillon, imm. Avantage, entrée B
97200 FORT-DE-FRANCE
+33 (0)5 96 42 57 57
antilles@basalt-architecture.com

Accusé de réception en préfecture
14-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026

C. TRAVAUX - 06 - MEN. EXT. - METALLERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
1-Etudes :			
10/06/2025	Prendre en compte les modifications de plans architecte: Ajouter un porte 1 UP en façade du local musculation ALAVE.		
			
10/06/2025	Transmettre les cotes de réservation dans les murs béton pour chaque typologie de porte (1 UP, 2 UP, 3 UP)	13 juin 2025	Urgent
17/06/2025	Remplacer Me.P-0.16 par une porte vitrée.		
			
17/06/2025	Remplacer les ensembles vitrés en châssis traditionnels (sauf derrière les gradins qui reste en MR). Balance financière attendue		
17/06/2025	Contrôle d'accès. Point fait ce jour avec le MOa. Rappel double contrôle (PAXTON et PARADOXE)		
17/06/2025	Bandeau ventouse toute hauteur sur les portes.		
17/06/2025	Portes des locaux rangement		
17/06/2025	Prévoir des crochets au droit des portes des locaux de rangement pour les maintenir ouverte		
17/06/2025	Pour l'ensemble des autres portes, prévoir des butées extérieures.		
17/06/2025	Stores		

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026


C. TRAVAUX - 06 - MEN. EXT. - METALLERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
1-Etudes :			
17/06/2025	Supprimer ceux prévu en façade nord		
			
17/06/2025	Passer les stores sur gradins à l'intérieur		
17/06/2025	Étudier passage en vitrage à contrôle solaire (en réduisant la hauteur de 1m)		

2-Travaux :

27/05/2025

C. TRAVAUX - 07 - MEN. INT. - CLOISONS - DOUB.

Note du	Description	Pour le	Statut
1-Etudes :			
27/05/2025	Echantillons		
27/05/2025	Fournir nuanciers et échantillons des habillages muraux prévus au marché		
10/06/2025	Supprimer meuble et banc de la salle multisport. (Demande MOa)		
			
10/06/2025	Tableau de porte		
10/06/2025	Déposer le tableau de porte pour validation architecte.		
10/06/2025	Tenir compte des modifications de plan architecte suivant échanges avec le MOa		Rappel

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 16/01/2026

Rapport du 15/07/2025

PARIS
70 rue de la Gare
95120 ERMONT
+33 (0)1 30 10 59 59
basalt@basalt-architecture.com
www.basalt-architecture.com

ANTILLES-GUYANE
11 rue des Arts et Métiers
Lot. Dillon, imm. Avantage, entrée B
97200 FORT-DE-FRANCE
+33 (0)5 96 42 57 57
antilles@basalt-architecture.com

Page 16 / 23

**Devis N° : VDE-25120010**

Durée de validité du devis : 3 mois

N° Complémentaire : GYM NASE A MONT D'AUNAYCODE : PREBOCAGE
Code comptable : 01480**Référence : GYM NASE A MONT D'AUNAY****PLUS ET MOINS VALUE**

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
PLUS VALUE				
1.3.4 CHASSIS OUVRANT A LA FRANCAISE DIM: 1000X1150HT REP: ME03/09 Fabrication et pose d'un châssis à la française en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/4 Rtherm - un limiteur d'ouverture - une pose en applique avec des tapées pour reprendre le doublage	2,00	Un	1 642,50	3 285,00
1.3.5.3 PORTE TIERCEE VITREE DIM: 1950X2100HT REP: P016 Fabrication et pose d'une porte tiercée en aluminium de chez Reynaers série CD68HI laqué Ral à définir comprenant: - une ouverture extérieure avec vantail principal à droite - une traverse intermédiaire pour les butées aimantées - un vitrage isolant clair SP10/16argon/33.2 Rtherm - un bandeau ventouses avec un bâton de maréchal en inox toute hauteur à l'intérieur - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal uniquement - une borne avec un support butée de porte aimantée sur chaque vantail - une pose en tunnel Localisation : Accès vestiaires	1,00	Un	5 728,13	5 728,13
1.3.6.2 ENS EMBLE MENUIS E DIM: 5530X3000HT REP: MR01 Fabrication et pose d'un ensemble menuisé en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - 3 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel Localisation : Salle d'activités	1,00	Un	6 493,13	6 493,13

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
1.3.6.3 ENSEMBLE MENUISÉ DIM: 4700X3000HT REP: MR02 Fabrication et pose d'un ensemble menuisé en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - une porte 2 vantaux + 3 fixes dont un en imposte - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en applique avec des tapées pour reprendre le doublage ép:140mm La porte est munie des équipements suivant: - une ouverture extérieure - une serrure antipanique 3 points sans poignée - sans cylindre - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal uniquement - une butée de porte sur chaque vantail Localisation : Foyer	1,00	Un	9 770,00	9 770,00
1.3.6.5 ENSEMBLE MENUISÉ DIM: 4560X3000HT REP: MR03 Fabrication et pose d'un ensemble menuisé en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - 3 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en applique avec des tapées pour reprendre le doublage ép:140mm Localisation : Foyer	1,00	Un	6 236,25	6 236,25
1.3.6.6 ENSEMBLE MENUISÉ DIM: 5600X3000HT REP: MR04 Fabrication et pose d'un ensemble menuisé en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - une porte 2 vantaux + 2 soufflets sur tringle rigide en imposte + 2 fixes latéraux - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel La porte est munie des équipements suivant: - une serrure antipanique 3 points avec une bâquille - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une butée de porte par vantail Localisation : Salle d'activités	1,00	Un	12 014,38	12 014,38
1.3.6.7 ENSEMBLE MENUISÉ DIM: 4660X3000HT REP: MR05 Fabrication et pose d'un ensemble menuisé en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - 3 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en applique avec des tapées pour reprendre le doublage ép:140mm Localisation : Foyer	1,00	Un	6 436,25	6 436,25

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
1.3.6.4 ENSEMBLE MENUISÉ DIM: 4000X3000HT REP: MR06	1,00	Un	11 050,63	11 050,63
Fabrication et pose d'un ensemble menuisé en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - une porte 2 vantaux + 2 soufflets sur tringle rigide en imposte + un fixe latéral - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
La porte est munie des équipements suivant: - un bandeau ventouse avec un bâton de maréchal en inox toute hauteur à l'intérieur - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une butée de porte par vantail				
Localisation : Musculation				
1.3.6.8 MUR RIDEAU DIM: 20370X2250HT REP: MR07				
Fabrication et pose d'une façade en aluminium de chez Reynaers série CW50 laqué Ral à définir comprenant: - 12 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
Localisation : Gymnase gradins				
Mur rideau	1,00	Un	27 463,13	27 463,13
Plus value vitrage solaire Rsun71-38	1,00	Un	1 100,00	1 100,00
1.3.7.1 STORE SOLAIRE INTERIEUR				
Fourniture et pose de stores solaires intérieures comprenant : - des coulisses - une toile satiné 5500 - une manoeuvre électrique à commande radio avec une commande groupée - une finition laqué Ral à définir				
Localisation : Gymnase façade gradins				
Dim: 900x2250Ht	2,00	Un	667,50	1 335,00
Dim: 1800x2250Ht	10,00	Un	767,50	7 675,00
2.3.1.2 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUXT DIM : 3UPX2100HT REP: P0.04	1,00	Un	4 007,00	4 007,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure 3 points avec une paire de bêquille - un cylindre de sûreté 5 goupilles moleté sur organigramme - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard - une butée de porte avec crochet sur chaque vantail fixé un massif (massif hors lot)				
Localisation : Rangement 23				
Accusé de réception en préfecture 014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR Date de réception préfecture : 19/01/2026				

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
2.3.1.3 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.05	1,00	Un	4 537,00	4 537,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - un bandeau ventouses - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard - une butée de porte avec crochet sur chaque vantail fixé un massif (massif hors lot)				
Localisation : PBI 9				
2.3.1.4 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.06/07	2,00	Un	4 007,00	8 014,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrur 3 points avec une paire de béquille - un cylindre de sureté 5 goupilles moleté sur organigramme - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard - une butée de porte avec crochet sur chaque vantail fixé un massif (massif hors lot)				
Localisation : Alave rangement 1 et 2				
2.3.1.5 PORTE IS 1 VANTAIL DIM : 1UPX2100HT REP: P0.17	1,00	Un	2 162,00	2 162,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure antipanique 3 points sans module - sans cylindre - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard - une butée de porte fixé un massif (massif hors lot)				
Localisation : Alave espace musculation				
2.3.1.6 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.12/13	2,00	Un	3 957,00	7 914,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure antipanique 3 points sans béquille - sans cylindre - une serrure antipanique 2 points sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur chaque vantail - une finition laquée Ral standard - une butée de porte sur chaque vantail fixé un massif (massif hors lot)				
Localisation : IS gymnase				
<small>Accusé de réception en préfecture 014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR Date de réception préfecture : 19/01/2026</small>				

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
2.3.1.7 PORTE METALLIQUE TIERCEE DIM : 2UPX2100HT REP: P0.14/15	2,00	Un	4 007,00	8 014,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure 3 points avec une paire de bâquille - un cylindre de sûreté 5 goupilles moleté sur organigramme - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard - une butée de porte avec crochet sur chaque vantail fixé un massif (massif hors lot)				
Localisation : Chaufferie/TGBT				
2.3.2.1 PORTE METALLIQUE 2 VANTAIL DIM : 3UPX2100HT REP: P1.04	1,00	Un	3 652,00	3 652,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure 3 points avec une paire de bâquille - un cylindre de sûreté 5 goupilles moleté - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard				
Localisation : Accès toiture				
FERME PORTE A GLISSEUR SUR LE SEMI-FIXE	5,00	Un	186,25	931,25
Mise en place d'un ferme porte sur le semi-fixe des portes PO.01/MR04/MR02/MR06/ et PO.016				
ECHELLE A CRINOLINE INTERIEURE D'ACCES AU LOCAL CTA HT : 4000MM	1,00	Un	3 231,63	3 231,63
Fabrication et pose d'une échelle à crinoline en alu brut comprenant : - une sortie latérale - sans candommation en partie basse - 2 poteaux en tube servant de support pour la crinoline				
MOINS VALUE				
1.3.4 CHASSIS OUVRANT A LA FRANCAISE DIM: 1000X2000HT REP: ME03/09	-2,00	Un	2 186,88	-4 373,76
Fabrication et pose d'un châssis à la française en aluminium de chez Reynaers série TS68HI laqué Ral à définir comprenant: - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/4 Rtherm - un limiteur d'ouverture - une pose en applique avec des tapées pour reprendre le doublage				
Accusé de réception en préfecture 014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR Date de réception préfecture : 19/01/2026				

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
2.3.1.8 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.16	-1,00	Un	4 315,00	-4 315,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure 1 point avec une gâche électrique, une bâquille intérieure et une poignée de tirage en alu noir à l'extérieur - une gâche électrique - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard + un habillage avec des tasseaux bois traité classe 4 (essence douglass) Dim: 22x45mm sur les vantaux (sans tasseaux en périphérie pour ouverture)				
Localisation : Accès vestiaires				
1.3.6.2 MUR RIDEAU DIM: 5530X3000HT REP: MR01	-1,00	Un	7 722,50	-7 722,50
Fabrication et pose d'une façade en aluminium de chez Reynaers série CW50 laqué Ral à définir comprenant: - 3 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
Localisation : Salle d'activités				
1.3.6.6 MUR RIDEAU DIM: 4700X3000HT MR02	-1,00	Un	11 095,63	-11 095,63
Fabrication et pose d'une façade en acier de chez Jansen laqué Ral à définir comprenant: - une porte 2 vantaux + 3 fixes dont un en imposte - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
La porte est munie des équipements suivant: - un bandeau ventouse avec un bâton de maréchal en inox toute hauteur à l'intérieur - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une butée de porte par vantail				
Localisation : Foyer				
1.3.6.5 MUR RIDEAU DIM: 4550X3000HT MR03	-1,00	Un	7 084,38	-7 084,38
Fabrication et pose d'une façade en aluminium de chez Reynaers série CW50 laqué Ral à définir comprenant: - 3 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
Localisation : Foyer				
Accusé de réception en préfecture 014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR Date de réception préfecture : 19/01/2026				

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
1.3.6.3 MUR RIDEAU DIM: 5600X3000HT REP: MR04	-1,00	Un	12 675,00	-12 675,00
Fabrication et pose d'une façade en aluminium de chez Reynaers laqué Ral à définir comprenant: - une porte 2 vantaux + 2 fixes + un soufflet avec une tringle rigide en imposte - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
La porte est munie des équipements suivant: - une serrure antipanique 3 points avec un bâton de maréchal en inox toute hauteur - un cylindre de sûreté - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une butée de porte par vantail				
Localisation : Salle d'activités				
1.3.6.7 MUR RIDEAU DIM: 4660X3000HT MR05	-1,00	Un	7 116,25	-7 116,25
Fabrication et pose d'une façade en aluminium de chez Reynaers série CW50 laqué Ral à définir comprenant: - 3 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
Localisation : Foyer				
1.3.6.4 MUR RIDEAU DIM: 4000X3000HT MR06	-1,00	Un	9 748,13	-9 748,13
Fabrication et pose d'une façade en acier de chez Jansen laqué Ral à définir comprenant: - une porte 2 vantaux + un fixe - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
La porte est munie des équipements suivant: - un bandeau ventouse avec un bâton de maréchal en inox toute hauteur à l'intérieur - une crémone pompier - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une butée de porte par vantail				
Localisation : Musculation				
1.3.6.8 MUR RIDEAU DIM: 20370X3250HT MR07	-1,00	Un	34 588,13	-34 588,13
Fabrication et pose d'une façade en aluminium de chez Reynaers série CW50 laqué Ral à définir comprenant: - 12 fixes vitrés - un vitrage isolant clair 44.2/16argon/33.2 Rtherm - une pose en tunnel				
Localisation : Gymnase gradins				
1.3.7.1 STORE SOLAIRE EXTERIEUR				
Fourniture et pose de stores solaires extérieures comprenant : - des coulisses - une toile satiné 5500 - une manoeuvre électrique à commande radio avec une commande groupée par pièce (foyer, gradin et salle d'activités) - une finition laqué Ral à définir + des stores toiles intérieur manuel pour les portes + un anémomètre				
			Accusé de réception en préfecture 014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR Date de réception préfecture : 19/01/2026	

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
Dim: 900x2100Ht pour la porte	-2,00	Un	365,00	-730,00
Dim: 900x3250Ht	-2,00	Un	855,00	-1 710,00
Dim: 1800x3250Ht	- 10,00	Un	917,50	-9 175,00
Dim: 1800x3000Ht	-5,00	Un	870,63	-4 353,15
Dim: 2000x800Ht	-1,00	Un	720,63	-720,63
Anémomètre	-1,00	Un	661,25	-661,25
2.3.1.2 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.04	-1,00	Un	3 977,50	-3 977,50
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure antipanique 3 points avec une béquille - un cylindre de sûreté sur organigramme - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard + un habillage avec des tasseaux bois traité classe 4 (essence douglass) Dim: 22x45mm sur les vantaux (sans tasseaux en périphérie pour ouverture)				
2.3.1.3 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.05	-1,00	Un	4 240,00	-4 240,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure antipanique 3 points avec une béquille - un cylindre de sûreté sur organigramme - une ventouse en linteau - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard + un habillage avec des tasseaux bois traité classe 4 (essence douglass) Dim: 22x45mm sur les vantaux (sans tasseaux en périphérie pour ouverture)				
2.3.1.4 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.06/07	-2,00	Un	3 977,50	-7 955,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure antipanique 3 points avec une béquille - un cylindre de sûreté sur organigramme - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard + un habillage avec des tasseaux bois traité classe 4 (essence douglass) Dim: 22x45mm sur les vantaux (sans tasseaux en périphérie pour ouverture)				
Accusé de réception en préfecture 014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR Date de réception préfecture : 19/01/2026				

Désignation	Qté	Unité	Prix HT	Total HT
2.3.1.6 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.12/13	-2,00	Un	4 215,00	-8 430,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure antipanique 3 points avec une bâquille - un cylindre de sûreté sur organigramme - une serrure antipanique 2 points sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur chaque vantail - une finition laquée Ral standard + un habillage avec des tasseaux bois traité classe 4 (essence douglass) Dim: 22x45mm sur les vantaux (sans tasseaux en périphérie pour ouverture)				
2.3.1.7 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX DIM : 3UPX2100HT REP: P0.14/15	-2,00	Un	4 102,50	-8 205,00
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure 1 point avec une paire de bâquille - un cylindre de sûreté sur organigramme - une crémone pompier sur le semi-fixe - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard + un habillage avec des tasseaux bois traité classe 4 (essence douglass) Dim: 22x45mm sur les vantaux (sans tasseaux en périphérie pour ouverture)				
2.3.2.1 PORTE METALLIQUE 1 VANTAIL DIM : 1200X2100HT REP: P1.04	-1,00	Un	2 621,25	-2 621,25
Fourniture et pose de porte métallique comprenant : - une serrure 3 points avec une paire de bâquille - un cylindre de sûreté sur organigramme - un ferme porte à glissière en applique sur le vantail principal - une finition laquée Ral standard + un bardage métallique				

Signature du client précédée de la mention :

"Lu et approuvé, bon pour accord"

Base	TVA (%)	Montant
-10 447,78	20,00	-2 089,55
-10 447,78		-2 089,55

Echéance	Acompte
30 jours	
Mode de règlement	Déjà payé

Total hors TVA	-10 447,78
TVA	-2 089,55
Total TTC	-12 537,33
Acompte/Règlement	
NET A PAYER	-12 537,33

Tous les montants sont exprimés en euros (€).

Assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès de SMABTP Caen - contrat n° 1247000. Pas d'escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt l'égal sera exigible. Une pénalité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement est applicable en cas de retard de paiement. En cas de litige, le Tribunal de commerce de Caen sera seul compétent. TVA acquittée sur les encaissements.

AFM - 1 voie des Alliés - 14740 BRETEVILLE L'ORGUEILLEUSE

Tél : 02 31 70 02 53 - Mail : accueil@afm14.f

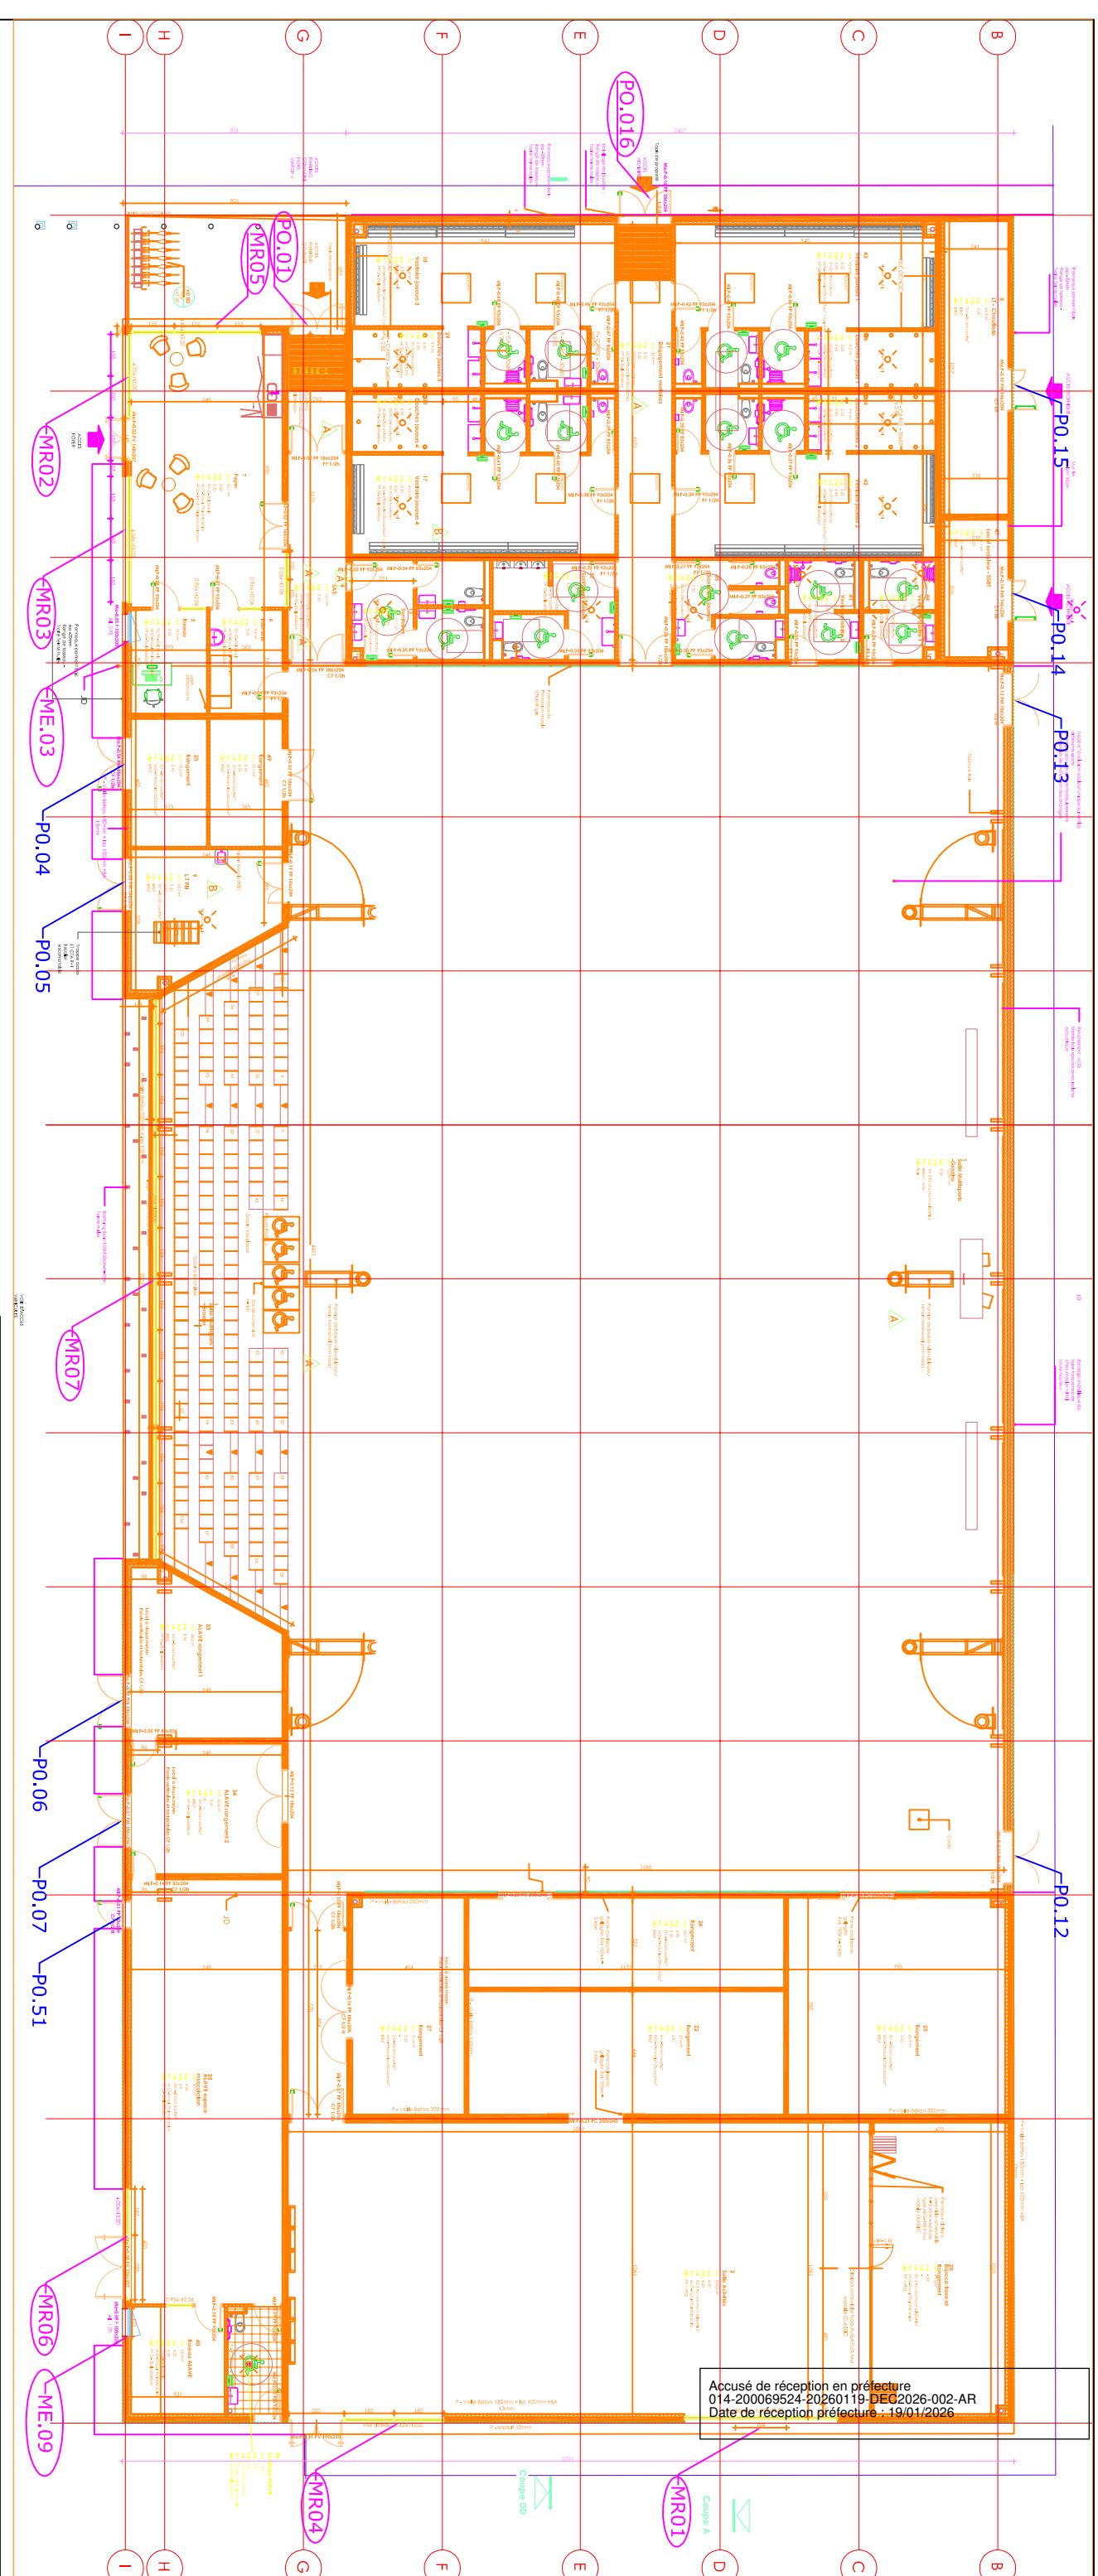
N° Siret : 531 986 370 00033 - Code APE : 2511Z - N° intra communautaire : FR80531986370 - SAS au capital de 120 000,00€

IBAN : FR7630027160460002005900162 - BIC : CMCIFRPP - CIC SAINT-LO

Page 9/9

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20260119-DEC2026-002-AR
Date de réception préfecture : 19/01/2026

TEINTE RAL 7022 A CONFIRMER



GYMANSE DES MONTS D'AUNAY

PLAN DE PRINCIPE MENUISERIES ALU

Affaire N° 11752		Vise Architecte:	Date: 23/09/25	Echelle: sans
Dessiné par: AFMBE				
A	24/09/25	MIS A JOUR SUivant OBS REUNION DU 23/09/25	AFMBE	
O	23/09/25	1ERE DIFFUSION	AFMBE	
Indice	Date	MODIFICATIONS		Dessinateur



Rue des Allées
Zone artisanale de Cardonville
14740 Bretteville L'orgueilleuse
Tél : 02.31.70.02.53
Fax : 02.31.78.12.99
Email : accueil@atm14.fr